


SERIE NORMALE, CON VALVOLA DI FINE CORSA E DI SOVRACCARICO
 NORMAL RANGE WITH END STROKE VALVE AND OVERLOAD VALVE

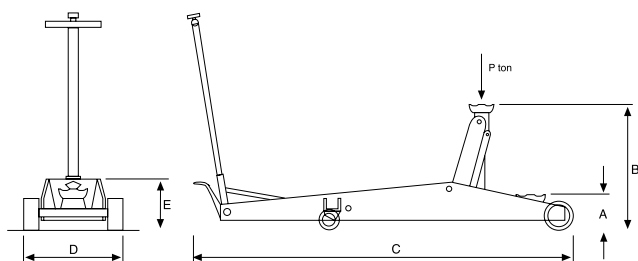

| Tipo Type | Portata sul piattello Capacity On the plate TON. | Portata per veicoli Vehicle Capacity TON. | A | B | C | D | E | Peso Weight KG. |
|--------------|--|---|-----|-----|------|-----|-----|-----------------------|
| CZ 15 | 1,5 | 3 | 110 | 520 | 1200 | 270 | 160 | 40 |
| CZ 20/A | 2 | 4 | 110 | 580 | 1250 | 275 | 160 | 45 |
| CZ 20 | 2,5 | 5 | 120 | 660 | 1320 | 275 | 180 | 56 |
| CZ 30 | 3 | 6 | 120 | 560 | 1270 | 280 | 185 | 53 |
| CZ 40 | 4 | 7 | 130 | 580 | 1400 | 285 | 195 | 70 |
| CZ 50 | 5 | 9 | 130 | 580 | 1500 | 285 | 195 | 73 |
| CZ 70 | 7 | 12 | 160 | 600 | 1600 | 300 | 220 | 90 |

Una serie completa di sollevatori idraulici a carrello per soddisfare qualsiasi esigenza di sollevamento.

Struttura solida e robusta, appoggiata su quattro ruote, due direttrici, e due piroettanti, garantiscono una estrema stabilità in tutte le posizioni di lavoro, ed una eccezionale maneggevolezza.

Tutti i modelli sono dotati di pedale di avvicinamento rapido, di manico smontabile per facilitare il trasporto, e di valvola di fine corsa automatica e valvola di sovraccarico.

A richiesta, i modelli fino a 5 ton di portata possono essere forniti con ruote in nylon o in wulkollan.

Hydraulic trolley jacks for lifting stated capacity loads. Solid and strong structure fitted with four wheels; two fixed and two swivel, guarantees stability in all the correct operating position. All the models are supplied with pedal for quick approach of the loads, removable handle for quick and easy transport. Equipped with automatic end stroke safety valve and overload valve. On request all the models till 5 ton capacity can be supplied with nylon wheels.

